


70mm

80mm

УМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ELARI

МОДЕЛЬ: SWT-ZB/12, SWT-ZB/22

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

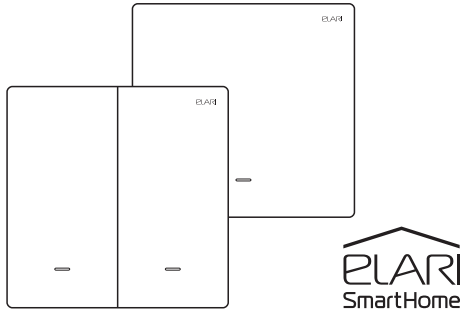

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Используйте продукт строго по назначению.
Монтаж устройства должен производиться специалистами.
Используйте только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.

Установка

Монтаж устройства должен производиться специалистами.
Перед установкой убедитесь, что электросеть обесточена.
Даже когда устройство выключено, клеммы могут быть под напряжением. Не подключайте к устройству нагрузку, которая превышает рекомендованные значения. Металлические элементы, расположенные вблизи выключателя, могут ухудшить радиосигнал.

Соблюдайте технику безопасности!

- снимите лицевую панель с умного выключателя – в специальное отверстие снизу вставьте плоский предмет и поверните его.
- подключите выключатель к электропроводке согласно схемам, приведенным ниже:

Схема подключения выключателя с линией «Ноль» в точке установки выключателя


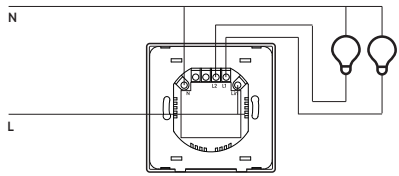


Схема подключения выключателя без линии «Ноль» в точке установки выключателя

Когда нейтральная линия недоступна, блок-байпас должен быть подключен параллельно к осветительному прибору на линии L1. В противном случае устройство и осветительный прибор могут работать некорректно. Пожалуйста, установите его в соответствии со схемой:

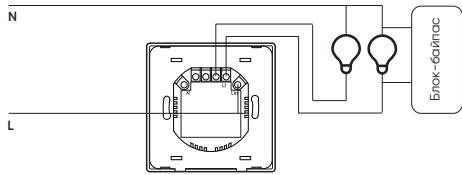

- установите выключатель в монтажную коробку с последующей фиксацией по месту крепления
- установите лицевую панель на место
- включите электроэнергию и проверьте работоспособность

Установка приложения

1. Установите на ваш смартфон приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей мобильной платформы.
2. Запустите приложение и войдите в аккаунт.
3. Если вы используете приложение впервые, необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении.
4. После регистрации вам будет предложено создать умный дом, дать ему название, например, «Квартира» или «Дача», и задать его местоположение, пользуясь геолокацией смартфона.
5. Следующим шагом выберите комнаты, которые будут доступны для управления в умном доме, например, «Спальня», «Гостиная», «Кухня».
6. В каждую из комнат вы можете добавить умные устройства ELARI, которыми будете управлять с помощью приложения или голосового помощника.

Подключение выключателя к приложению

1. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к стабильной сети Wi-Fi 2.4 ГГц с доступом в интернет, к этой же Wi-Fi сети будет

- подключен умный выключатель.
2. В приложении на главной странице нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок «+».
4. Выберите умный выключатель из списка устройств и следуйте инструкциям в приложении.
5. После того как выключатель будет успешно добавлен, вы сможете изменить его название и выбрать комнату, где будет расположено умное устройство.
6. Если умный выключатель не подключился, нажмите и удерживайте кнопку на выключателе в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать, а затем повторите попытку подключения.

Возможности управления

В приложении ELARI SmartHome у пользователя есть возможность:

- включения и выключения света;
- задать сценарий автоматического контроля устройств;
- настройки управления другими умными устройствами платформы ELARI.

Подключение к Алисе – голосовому помощнику от компании Яндекс

После подключения устройства к Алисе вы сможете управлять устройством не только в приложении ELARI SmartHome, а также через приложение Яндекс и голосового помощника Алиса.

1. Настройте устройство в приложении ELARI SmartHome.
2. Скачайте приложение Яндекс из магазина приложений для вашей платформы. Если данное приложение установлено, то обновите его до последней версии. Управление умным домом доступно на устройствах с Android 5.0 и выше или iOS 10.0 и выше.
3. Откройте приложение Яндекс и войдите с Яндекс ID. Если вы хотите управлять устройством с помощью умной колонки, то используйте тот же аккаунт, к которому привязана колонка. Если у вас еще нет Яндекс ID, зарегистрируйтесь.
4. В меню приложения Яндекс выберите пункт «Устройства» и добавьте устройства умного дома с помощью связи аккаунтов производителем ELARI SmartHome.
5. Настройте добавленные устройства в приложении Яндекс.
6. Управляйте устройством в приложении Яндекс или с помощью голосовых команд – просто позовите Алису и попросите ее включить или выключить устройство.

Подключение к голосовому помощнику Маруся от Mail.ru

1. Настройте устройство в приложении ELARI SmartHome в соответствии с инструкцией или рекомендациями в приложении ELARI SmartHome.
2. Скачайте приложение «Маруся – голосовой помощник» в Google Play или App Store. Если на вашем смартфоне есть это приложение, обновите его до последней версии.
3. Откройте приложение «Маруся – голосовой помощник» и

- войдите в свой аккаунт. Если у вас еще нет аккаунта – зарегистрируйтесь.
4. В приложении «Маруся – голосовой помощник» на главной странице нажмите кнопку «Меню», а затем выберите «Умный дом».
5. Найдите и выберите в списке ELARI SmartHome, нажмите «Подключить», затем войдите в аккаунт ELARI в открывшемся окне.
6. После подключения вы увидите список доступных устройств вашего умного дома и сможете управлять устройствами голосом с помощью голосовых ассистентов «Сбер Салют».
7. После подключения устройства к голосовому помощнику Маруся, вы сможете управлять устройством с помощью голосовых команд: позовите Марусю и дайте ей команду. Например: «Маруся, включи свет в детской», «Маруся, выключи свет в детской»).

Подключение к семейству голосовых ассистентов Сбер Салют

1. Настройте устройство в приложении ELARI SmartHome в соответствии с инструкцией или рекомендациями в приложении ELARI SmartHome.
2. Скачайте приложение «Сбер Салют» в Google Play или App Store. Если на вашем смартфоне есть это приложение, обновите его до последней версии.
3. Откройте приложение «Сбер Салют» и войдите в свой аккаунт. Если у вас еще нет аккаунта – зарегистрируйтесь.

4. В приложении «Сбер Салют» перейдите в раздел «Профиль».
5. В открывшемся окне выберите раздел «Сервисы», а затем нажмите «Подключить умный дом от других производителей».
6. Найдите и выберите в списке ELARI SmartHome, нажмите «Подключить», затем войдите в аккаунт ELARI в открывшемся окне.
7. После подключения вы увидите список доступных устройств вашего умного дома и сможете управлять устройствами голосом с помощью голосовых ассистентов «Сбер Салют».

Обратите внимание, что по мере обновления программного обеспечения и приложения, функции и интерфейс могут быть изменены.

Требования безопасности

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования или подключения устройства. Изделие необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством пользователя и общепринятыми правилами техники безопасности.

- Монтаж устройства должен производиться специалистами.
- Не подключайте к устройству нагрузку, которая превышает рекомендованные значения.
- Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных помещениях без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
- Используйте только в сухих помещениях.

- Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, обесточьте электросеть и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Взаимодействие детей с устройством должно быть только под присмотром взрослых.
- После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство: вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.
- Если устройство издает посторонние звуки, немедленно обесточьте электросеть и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Для возможности бесперебойного управления устройством необходимо стабильное подключение к Wi-Fi сети с доступом в интернет.

Правила и условия хранения и транспортировки

Влажность воздуха при эксплуатации: от 10% до 90% без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: от 10% до 90% без образования конденсата. Рабочая температура: от -10 °C до 50 °C. Температура хранения: от -10 °C до 60 °C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка изделия должна

производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии, следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

Спецификация:

	Одноклавишный выключатель	Двухклавишный выключатель
Модель	SWT-ZB/12	SWT-ZB/22
Источник питания	AC 120-240 В, 50/60 Гц	
Тип связи	Wi-Fi 2,4 ГГц (b/g/n)	
Тип управления	ручной, дистанционный, голосовой	
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C	
Температура хранения	от -10 °C до 60 °C	
Макс. мощность подключения приборов	200 Вт/клавиша	
Цвет	белый	
Размер	86x86 мм	
Вес	95 грамм	105 грамм

Комплектация: см. на упаковке.

Внимание: внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор устройств умного дома ELARI. Настоящий гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность за изделие в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока. Обращаем ваше внимание на то, что гарантия на устройство ELARI не распространяется на повреждения, неисправности или сбои, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройки пользовательских параметров, модификаций или ремонта, выполненного сторонними лицами.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства реализуются уполномоченным дистрибьютором и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.
2. Гарантийные обязательства по ремонту изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения

правил эксплуатации.

3. Сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта help.elari.net
4. Сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентами, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности:

- а) кабели, переходники, адаптеры, крепеж, кронштейны, батарейки, блок-байпас;
- б) носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти и записанное на них программное обеспечение (ПО));
- в) чехлы, шнуры для переноски, клипсы-держатели на ремешок, кронштейны и другие сопутствующие аксессуары, упаковку и документацию.

6. Дистрибьютор не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- а) если дефект возник в результате неправильного обращения с устройством, повлекшим механические повреждения, разгерметизацию корпуса, модификацию изделия;
- б) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя;

- в) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;
 - д) если дефект вызван несанкционированным изменением программного обеспечения;
 - е) если устройство подвергалось доработке, в результате которой изменились его физические параметры;
 - ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

Информация о продукте

Продукт: Умный выключатель ELARI

S/N:

Дата покупки

Информация о продавце

Имя

Адрес

Номер телефона

E-mail

Дата / штамп / подпись



Пожалуйста, убедитесь, что информация о продукте заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Дата

Вид ремонта

Печать

Дата

Вид ремонта

Печать

Дата

Вид ремонта

Печать

Умный выключатель ELARI

Модель: SWT-ZB/12, SWT-ZB/22

Изготовитель: Шеньчжень Лерлинк Технолоджи Ко., Лтд, Рум Б203, Блю Кун Групп Билдинг, Ксин эн Стрит, Баоан дистрикт, Шеньчжень, Китай

Импортер/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни», Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, Тел: +7 (495) 540-4266

**Телефон поддержки**
8 (800) 500-5600

Больше информации о наших продуктах и адреса авторизованных сервисных центров на сайте поддержки: help.elari.net. На сайте вы можете оставить заявку в службу поддержки или написать нам письмо: support@elari.net

Гарантия: 1 год. **Срок службы:** 2 года.
Дата производства: см. на упаковке
Сделано в Китае
Google, Android и Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.
С подробной инструкцией вы можете ознакомиться на сайте <https://help.elari.net/>



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

www.elari.net

